


# EINSEITIGE BSWF TYP NJ 85HF

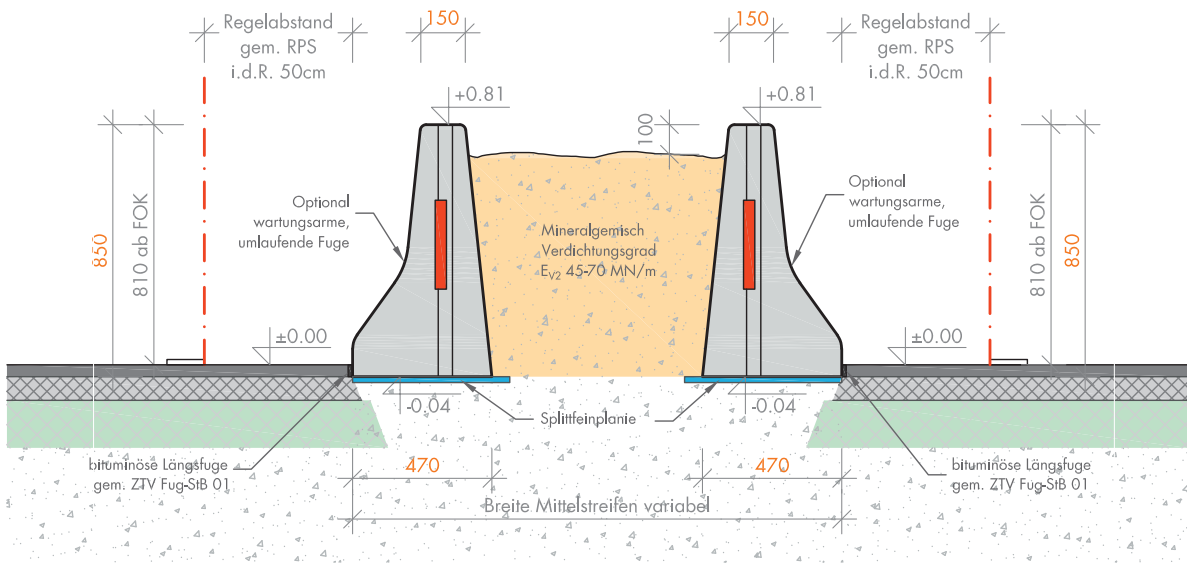

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1060

Leistungsklasse	H2 - W5 - B - VI 3
Dynamische Durchbiegung	0,0 m
Fahrzeugeindringung $V_N$	0,9 m
Bemaßung	3,50 x 1,65 x 0,85 m
Gewicht/Stück	~ 2020 kg
Geprüfte Aufbaulänge	56 m
Verdichtungsgrad (Hinterfüllung)	Mineralgemisch / $E_{v2}$ 70MN/m <sup>2</sup>
Untergrund / Unterlage	Mineralgemisch / $E_{v2}$ 45 – 70MN/m <sup>2</sup>

Einseitige BSWF, gemeinsam wirkend, in klassischem Trogeinbau (hinterfüllt), auch geeignet am äußeren Fahrbahnrand vor Lärmschutzwänden. Im Bereich hinterfüllter Schutzeinrichtungen kann die Aufstellfläche abweichend zur Erstprüfung auch auf Beton oder Asphalt erfolgen.

## Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 85 HF / SE 1060	14,00 m	ÜE 5153	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058
	14,00 m	ÜE 5175	BSWF TYP NJ 85 BE / SE 1056
	17,50 m	ÜE 5169	BSWF TYP SB 94 BE / SE 1054
	10,50 m	ÜE 5195	BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055