


DOPPELSEITIGE BSWF TYP NJ 93 KP

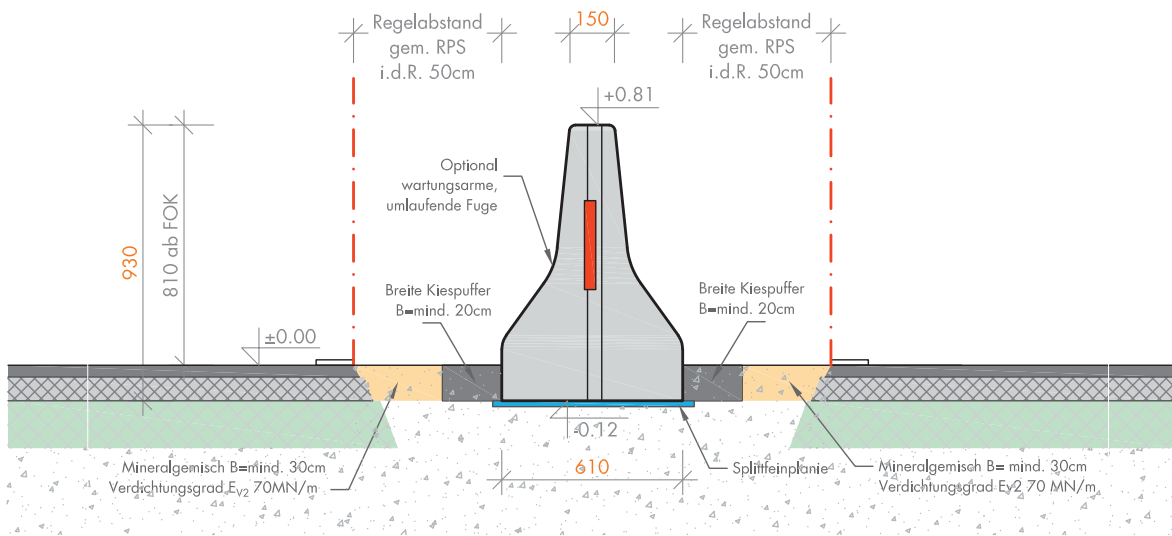

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1057	
Leistungsklasse	H2 - W2 - C - VI 3
Dynamische Durchbiegung	0,2 m
Fahrzeugeindringung V_{IN}	1,0 m
Bemaßung	3,50 x 0,61 x 0,93 m
Gewicht/Stück	~ 2660 kg
Geprüfte Aufbaulänge	35 m
Untergrund / Unterlage	Mineralgemisch / E_{v2} 45 – 70MN/m ²

Doppelseitige BSWF, beidseitig wirkend im nicht befestigten Mittelstreifen. Aufstellung auf verdichtetem Frostschutz, Mineralgemisch, KFT, etc. im 12 cm Tiefenbau.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 93 KP / SE 1057	0,00 m	ÜE 5161	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1 058
	0,00 m	ÜE 5174	BSWF TYP NJ 85 BE / SE 1056
	3,50 m	ÜE 5168	BSWF TYP SB 94 BE / SE 1054
	10,50 m	ÜE 5176	BSWF TYP SB 90 BW / SE 1059
	3,50 m	ÜE 5171	BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055
	3,50 m	ÜE 5164	BSWF TYP SB 90 DV / SE 1052