


# DOPPELSEITIGE BSWF TYP NJ 93 KP

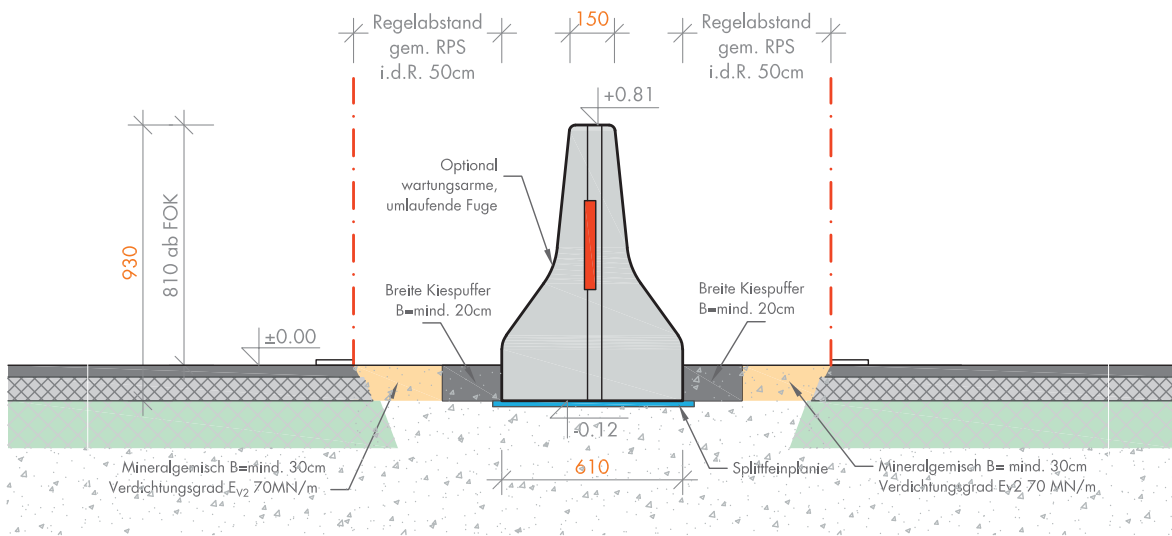

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1057	
Leistungsklasse	H2 - W2 - C - VI 3
Dynamische Durchbiegung	0,2 m
Fahrzeugeindringung $V_N$	1,0 m
Bemaßung	3,50 x 0,61 x 0,93 m
Gewicht/Stück	~ 2660 kg
Geprüfte Aufbaulänge	35 m
Untergrund / Unterlage	Mineralgemisch / $E_{v2}$ 45 – 70MN/m <sup>2</sup>

Doppelseitige BSWF, beidseitig wirkend im nicht befestigten Mittelstreifen. Aufstellung auf verdichtetem Frostschutz, Mineralgemisch, KFT, etc. im 12 cm Tiefenbau.

## Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 93 KP / SE 1057

0,00 m ÜE 5161 BSWF TYP NJ 93 BK / SE1 058

0,00 m ÜE 5174 BSWF TYP NJ 85 BE / SE 1056

3,50 m ÜE 5168 BSWF TYP SB 94 BE / SE 1054

10,50 m ÜE 5176 BSWF TYP SB 90 BW / SE 1059

3,50 m ÜE 5171 BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055

3,50 m ÜE 5164 BSWF TYP SB 90 DV / SE 1052