


DOPPELSEITIGE BSWF TYP NJ 81 DV

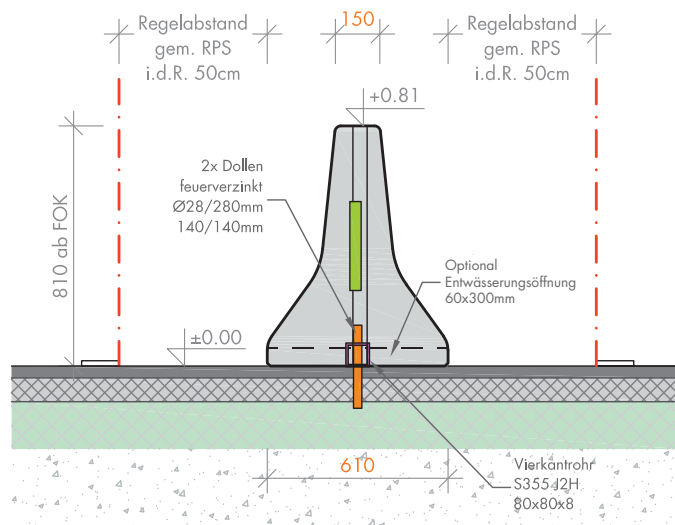

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1053	
Leistungsklasse	H2 - W3 - B - VI 4
Dynamische Durchbiegung	0,5 m
Fahrzeugeindringung V_{IN}	1,3 m
Bemaßung	6,00 x 0,61 x 0,81 m
Gewicht/Stück	~ 3450 kg
Geprüfte Aufbaulänge	96 m
Untergrund / Unterlage	Asphalt, Beton

Doppelseitige BSWF beidseitig wirkend, freistehend, mit Verdollung aufgestellt, auf Asphalt- oder Betonfahrbahn. Für den Doppelnutzen als TSE und SE geeignet.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 81 DV / SE 1053	0,00 m	ÜK 4031	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058
	3,50 m	ÜE 5196	BSWF TYP NJ 81 BW 101 / SE 1069
	6,00 m	ÜE 5224	BSWF TYP SB 90 BW / SE 1059
	6,00 m	ÜE 5162	BSWF TYP SB 90 DV / SE 1052