DOPPELSEITIGE BSWF TYP NJ 122 BK-30

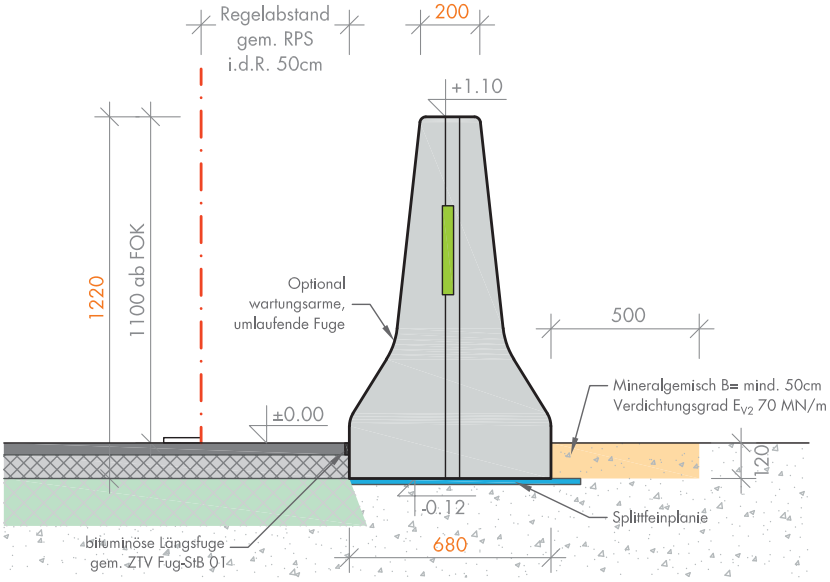

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1075	
Leistungsklasse	H4b - W4 - B - VI 8
Dynamische Durchbiegung	0,5 m
Fahrzeugeindringung VI_N	3,2 m
Bemaßung	3,50 x 0,68 x 1,22 m
Gewicht/Stück	~ 3920 kg
Geprüfte Aufbaulänge	56 m
Verdichtungsgrad (Hinterfüllung 12 cm)	Mineralgemisch / Ev_2 70MN/m^2
Untergrund / Unterlage	Mineralgemisch / Ev_2 45 – 70MN/m^2

Doppelseitige BSWF, einseitig wirkend, im 12 cm Tiefeinbau an Belagskante, verbundfrei, ohne zusätzlichen Verbund mit dem Untergrund. Besonders geeignet für offene Trog-bauweise.
Das Aufstellen der BSWF erfolgt vor dem Einbau der Binder- und Deckschicht auf Gründungs-höhe der ATS.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 122 BK-30 / SE 1075	14,00 m	ÜK 4053	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058
	6,00 m	ÜE 5109	BSWF TYP NJ 110 BW-30 / SE 1076

4 cm Asphaltbeton | 8 cm Asphaltbinder | Asphalttragschicht | Splitt als Ausgleich
KFT bzw. FSS + STS | Kiespuffer | Hinterfüllung | Betonfundament