


DOPPELSEITIGE BSWF TYP NJ 122 BK-30

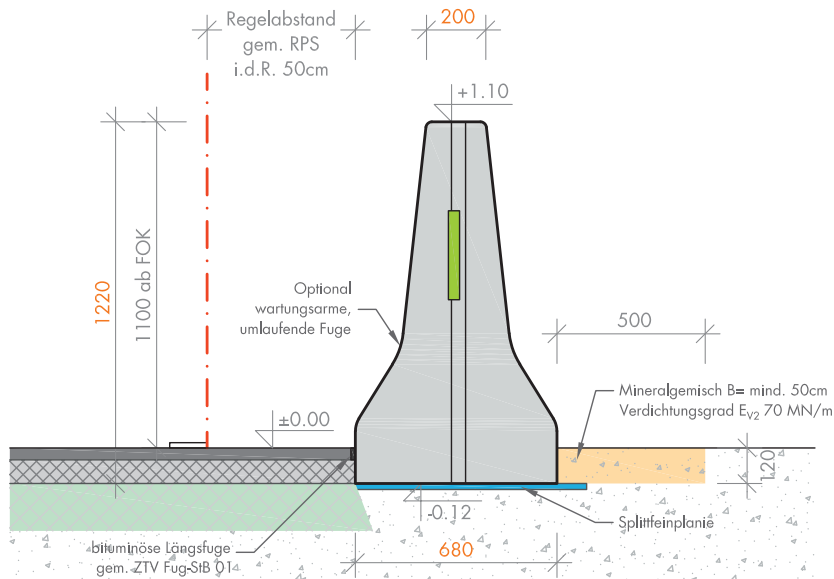

Technische Übersichtliste (TÜL) für FRS SE: 1075	
Leistungsklasse	H4b - W4 - B - VI 8
Dynamische Durchbiegung	0,5 m
Fahrzeugeindringung V_N	3,2 m
Bemaßung	3,50 x 0,68 x 1,22 m
Gewicht/Stück	~ 3920 kg
Geprüfte Aufbaulänge	56 m
Verdichtungsgrad (Hinterfüllung 12 cm)	Mineralgemisch / E_{v2} 70MN/m ²
Untergrund / Unterlage	Mineralgemisch / E_{v2} 45 – 70MN/m ²

Doppelseitige BSWF, einseitig wirkend, im 12 cm Tiefeinbau an Belagskante. Besonders geeignet für offene Trogbauweise.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 122 BK-30 / SE 1075	14,00 m	ÜK 4053	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058
	6,00 m	ÜE 5109	BSWF TYP NJ 110 BW-30 / SE 1076