EINSEITIGE BSWF TYP NJ 85 DF

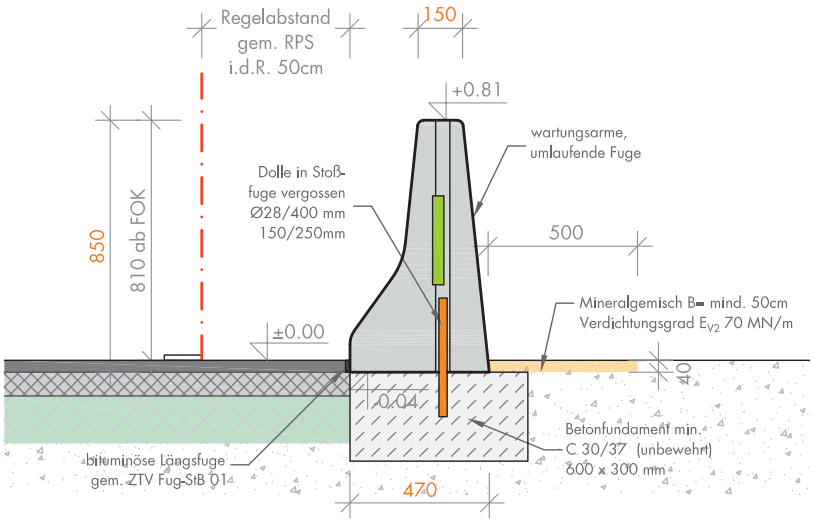

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1055	
Leistungsklasse	H2 - W1 - B - VI 1
Dynamische Durchbiegung	0,1 m
Fahrzeugeindringung VI_N	0,4 m
Bemaßung	3,50 x 0,47 x 0,85 m
Gewicht/Stück	~ 2020 kg
Geprüfte Aufbaulänge	42 m
Verdichtungsgrad (Hinterfüllung 12 cm)	Mineralgemisch / Ev_2 70MN/m^2
Untergrund / Unterlage	Betonfundament (C30/37)

BSWF einseitig wirkend, bei einsträngiger, einseitig wirkender Aufbauweise an Gefahrenstellen bei sehr engen Platzverhältnissen im 4 cm oder 12 cm Tiefeinbau. Untergrund: Betonfundament mind. C30/37.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055

3,50 m	ÜE 5154	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058
7,00 m	ÜE 5173	BSWF TYP NJ 119 DM / SE 1073
3,50 m	ÜE 5170	BSWF TYP NJ 85 BE / SE 1056
7,00 m	ÜE 5166	BSWF TYP SB 94 BE / SE 1054
10,50 m	ÜE 5195	BSWF TYP NJ 85 HF / SE 1060
3,50 m	ÜE 5171	BSWF TYP NJ 93 KP / SE 1057
10,50 m	ÜE 5172	BSWF TYP SB 90 BW / SE 1059
7,00 m	ÜE 5163	BSWF TYP SB 90 DV / SE 1052

4 cm Asphaltbeton · 8 cm Asphaltbinder · Asphalttragschicht · Splitt als Ausgleich
KFT bzw. FSS + STS · Kiespuffer · Hinterfüllung · Betonfundament