


EINSEITIGE BSWF TYP NJ 119 DM

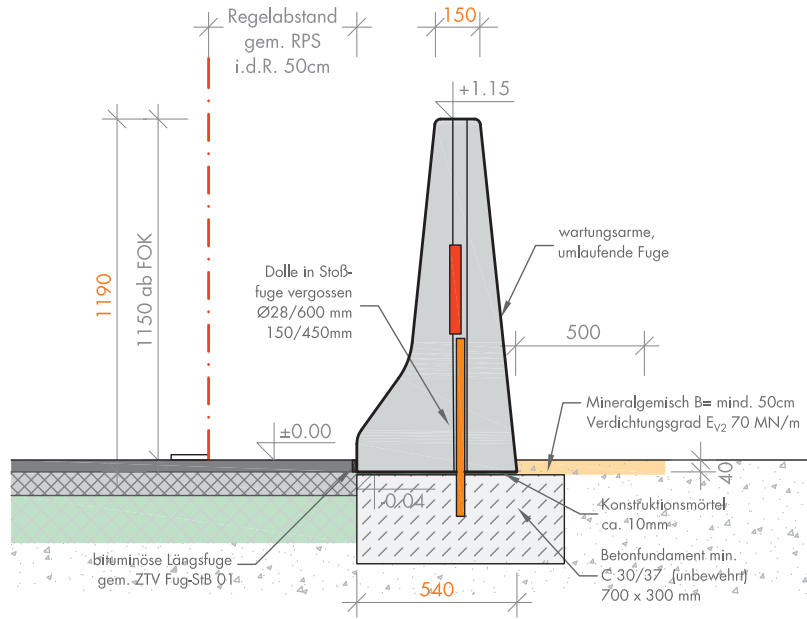

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS		SE: 1073
Leistungsklasse		H2 - W1 - C - VI 1
Dynamische Durchbiegung		0,0 m
Fahrzeugeindringung V_N		0,1 m
Bemaßung		3,50 x 0,54 x 1,19 m
Gewicht/Stück		~ 2980 kg
Geprüfte Aufbauhöhe		35 m
Verdichtungsgrad (Hinterfüllung 4 cm)		Mineralgemisch / E_{v2} 70MN/m ²
Untergrund / Unterlage		Betonfundament (C30/37)

BSWF einseitig wirkend, bei einsträngiger, einseitig wirkender Aufbauweise an Gefahrenstellen bei sehr engen Platzverhältnissen im 4 cm oder 12 cm Tiefenbau. Untergrund: Betonfundament mind. C30/37.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 119 DM / SE 1073

7,00 m

ÜE 5173

BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055

10,50 m

ÜE 5159

BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058