DOPPELSEITIGE BSWF TYP NJ 85 BE

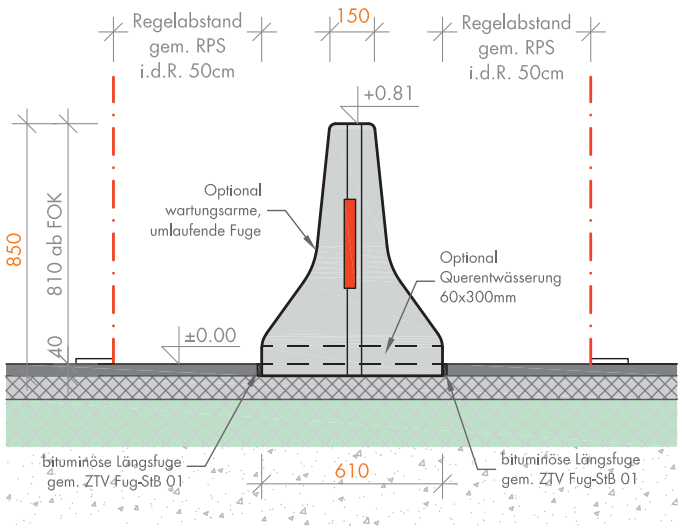

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1056	
Leistungsklasse	H2 - W2 - C - VI 1
Dynamische Durchbiegung	0,0 m
Fahrzeugeindringung VI_N	0,4 m
Bemaßung	3,50 x 0,61 x 0,85 m
Gewicht/Stück	~ 2260 kg
Geprüfte Aufbaulänge	35 m
Untergrund / Unterlage	Asphalt, Beton

Doppelseitige BSWF, beidseitig wirkend. Aufstellfläche auf Asphalt oder Beton bei einsträngiger Wirkung im 4 cm oder 12 cm Tiefeinbau eingespannt. Schutzeinrichtung geeignet bei engen Platzverhältnissen.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 85 BE / SE 1056	3,50 m	ÜE 5170	BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055
	0,00 m	ÜE 5158	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058
	3,50 m	ÜE 5167	BSWF TYP SB 94 BE / SE 1054
	14,00 m	ÜE 5175	BSWF TYP NJ 85 HF / SE 1060
	0,00 m	ÜE 5174	BSWF TYP NJ 93 KP / SE 1057

4 cm Asphaltbeton · 8 cm Asphaltbinder · Asphalttragschicht · Splitt als Ausgleich
KFT bzw. FSS + STS · Kiespuffer · Hinterfüllung · Betonfundament