


# DOPPELSEITIGE BSWF TYP SB 90 DV

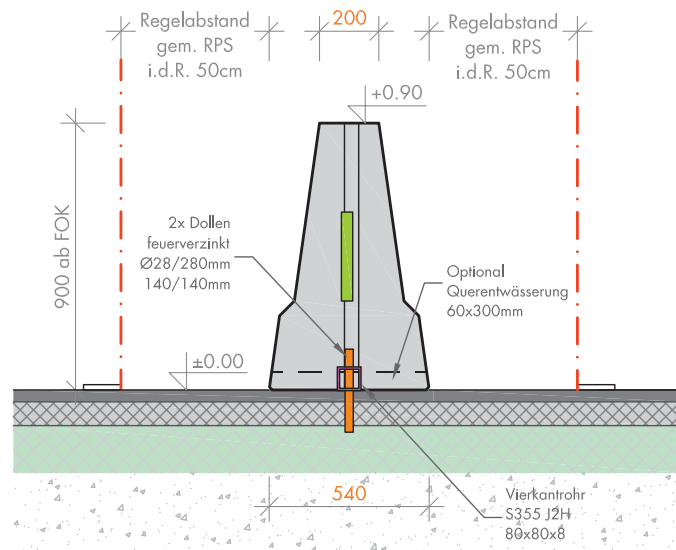

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1052	
Leistungsklasse	H2 - W2 - C - VI 3
Dynamische Durchbiegung	0,3 m
Fahrzeugeindringung $V_N$	0,9 m
Bemaßung	6,00 x 0,54 x 0,90 m
Gewicht/Stück	~ 4420 kg
Geprüfte Aufbaulänge	96 m
Untergrund / Unterlage	Asphalt, Beton

Doppelseitige BSWF beidseitig wirkend, freistehend aufgestellt auf Asphalt- oder Betonfahrbahn. Für den Doppelnutzen als TSE und SE geeignet.

## Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP SB 90 DV / SE 1052

3,50 m	ÜE 5160	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058
3,50 m	ÜE 5164	BSWF TYP NJ 93 KP / SE 1057
6,00 m	ÜE 5162	BSWF TYP NJ 81 DV / SE 1053
6,00 m	ÜE 5165	BSWF TYP SB 90 BW / SE 1059
7,00 m	ÜE 5163	BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055

4 cm Asphaltbeton  
KFT bzw. FSS + STS

8 cm Asphaltbinder  
Kiespuffer

Asphalttragschicht  
Hinterfüllung

Splitt als Ausgleich  
Betonfundament