DOPPELSEITIGE BSWF TYP SB 94 BE

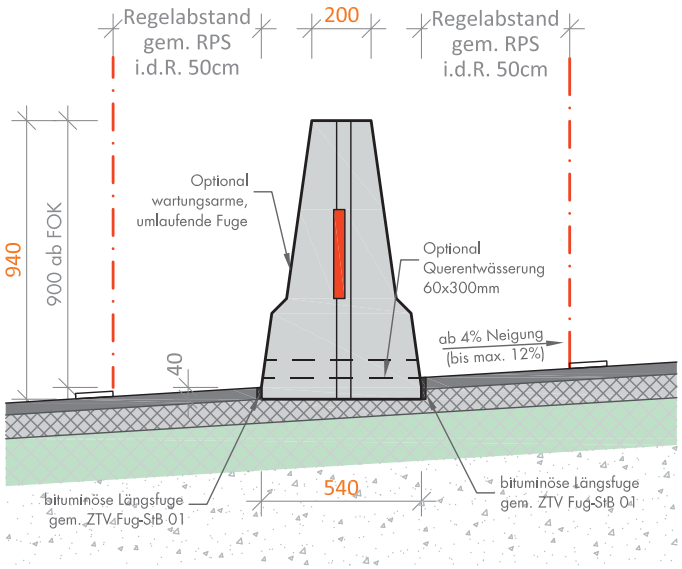

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1054	
Leistungsklasse	H2 - W1 - C - VI 2
Dynamische Durchbiegung	0,0 m
Fahrzeugeindringung VI_N	0,7 m
Bemaßung	3,50 x 0,54 x 0,94 m
Gewicht/Stück	~ 2740 kg
Geprüfte Aufbaulänge	35 m
Untergrund / Unterlage	Asphalt, Beton

Doppelseitige BSWF, beidseitig wirkend. Aufstellfläche auf Asphalt oder Beton bei einsträngiger Wirkung im 4 cm oder 12 cm Tiefeinbau eingespannt. Schutzeinrichtung geeignet bei engen Platzverhältnissen. Bei einer Querneigung > 4% beträgt die Mindesteinspannung 40 mm.

Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP SB 94 BE / SE 1054	3,50 m	ÜE 5156	BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058
	17,50 m	ÜE 5169	BSWF TYP NJ 85 HF / SE 1060
	3,50 m	ÜE 5168	BSWF TYP NJ 93 KP / SE 1057
	3,50 m	ÜE 5167	BSWF TYP NJ 85 BE / SE 1056
	7,00 m	ÜE 5166	BSWF TYP NJ 85 DF / SE 1055

4 cm Asphaltbeton | 8 cm Asphaltbinder | Asphalttragschicht | Splitt als Ausgleich
KFT bzw. FSS + STS | Kiespuffer | Hinterfüllung | Betonfundament