


# EINSEITIGE BSWF TYP NJ 81 BW 101

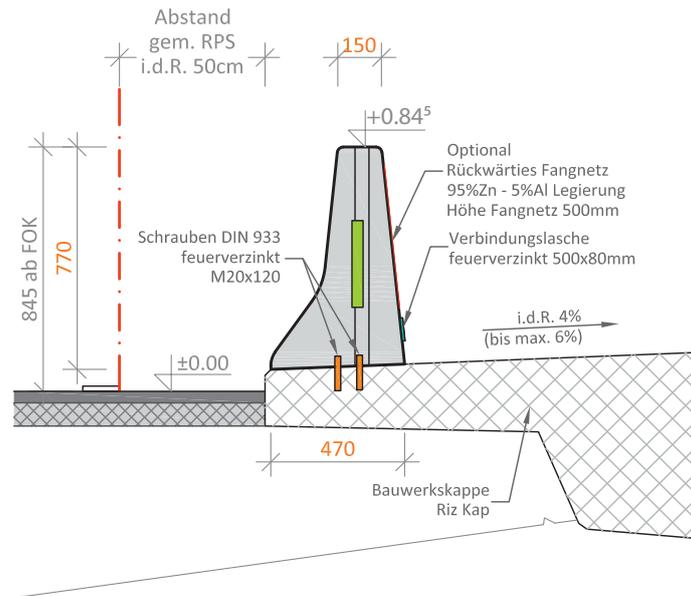

Technische Übersichtsliste (TÜL) für FRS SE: 1069

Leistungsklasse	H2 - W3 - C - VI 4
Einleitkraft nach DIN FB 101	Klasse C
Dynamische Durchbiegung	0,4 m
Fahrzeugeindringung $V_N$	1,1 m
Bemaßung	3,50 x 0,47 x 0,76 m
Gewicht/Stück	~ 1540 kg
Geprüfte Aufbaulänge	46 m
Untergrund / Unterlage	BW-Kappe bis max. 6% Neigung

BSWF einseitig wirkend, (einseitig anfahrbar). Schutz Einrichtung auf Bauwerkskappe bis max. 6% Neigung. Die Einleitkräfte sind gemäß DIN Fachbericht 101 Klasse C. Lasterhöhungsfaktoren für Anprallheftigkeitsstufen siehe Technische Übersichtsliste (TÜL), zusätzliche Anforderungen auf BW. Aufstellung mit Abstand zur Vorderkante Schrammbordkante bzw. Bauwerkskappe möglich, siehe ZTV FRS.

## Anschlussmöglichkeiten:

BSWF TYP NJ 81 BW 101 / SE 1069

3,50 m

ÜK 4039

BSWF TYP NJ 93 BK / SE 1058

3,50 m

ÜE 5196

BSWF TYP NJ 81 DV / SE 1053